TB 5000, TBH 10000

Mises en service par DEKRA

Robustesse du design alliée à une précision de découpe sublime ! Nos derniers modèles TB 5000 et TBH 10000, disponibles en capacité de 2.5 tonnes et 5 tonnes jettent les bases d'une nouvelle série de tables dédicacées à la manutention d'essieux et autres composants ferroviaires. Ces deux tables élévatrices interagissent en parfaite harmonie et en toute sécurité.

Leurs groupes hydrauliques déportés sont pilotés par un automate Omron qui gère la levée des tables, la rotation du plateau tournant et l´activation des butées hydrauliques.

100% des contraintes de sécurité sont gérées par l´automate et régissent l'interaction entre l´opérateur et les tables, le plateau tournant et ses butées.

Ce système garantit á l´opérateur une utilisation 100% sécurisée et intuitive (après une période de prise en mains) grâce aux lampes LED intégrées aux touches de commande .

DECLARATION OF CONFORMITY
EN 1570-1
Manufactured in accordance with the requirements of the lift table standard
©

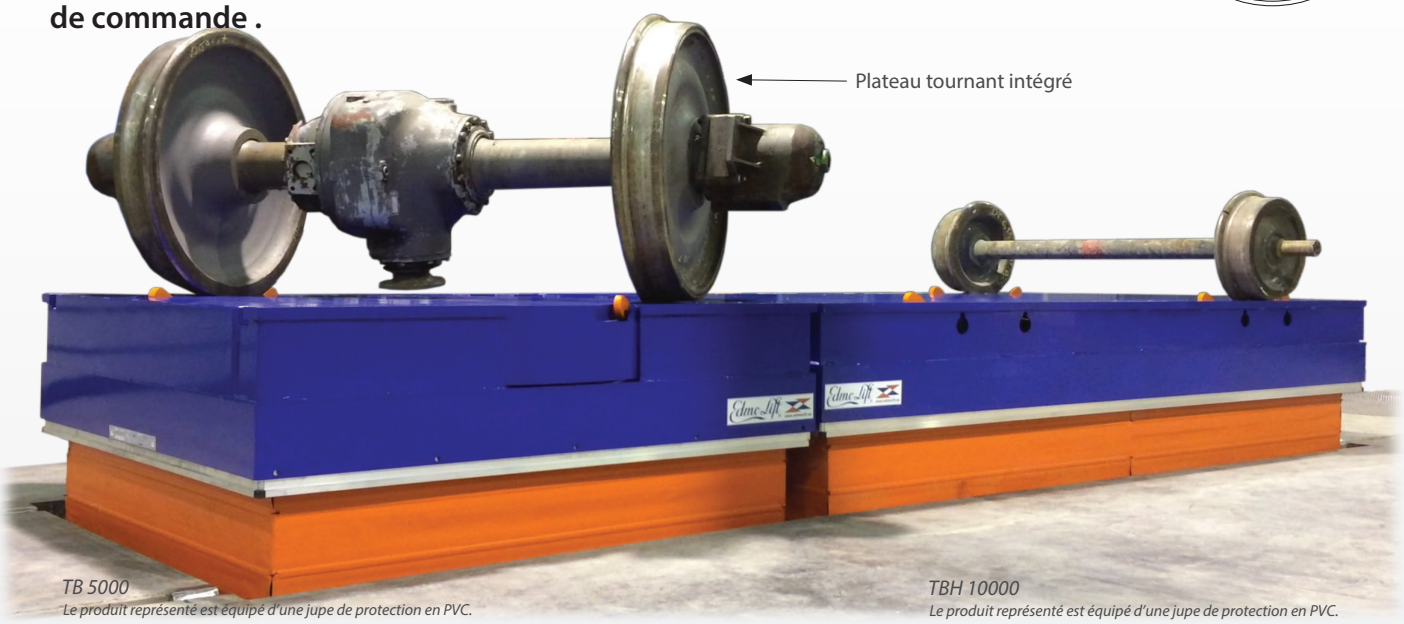

TB 5000
Le produit représenté est équipé d'une jupe de protection en PVC.

TBH 10000
Le produit représenté est équipé d'une jupe de protection en PVC.

Caractéristiques et avantages:

- Résistance – Les ciseaux des tables 10 tonnes assurent une stabilité optimale.
- Meilleur traitement de finition grâce au revêtement de peinture à poudre.
- Conçu sous Inventor 3D et fabriqué entièrement par découpe laser.
- L'automate Omron contrôle les deux tables, les butées hydrauliques, et le plateau tournant hydraulique et assure une sécurité optimale en tenant compte de 100% des contraintes de sécurité prédéfinies..
- Utilisation intuitive et sécurisée pour l'opérateur grâce aux lampes LED sur les touches de commande.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'informations et de détails

- Station hydraulique robuste alimentant le système complet.
- Procédure de vérification du système à chaque mise sous tension.
- Œillets de levage pour une installation facile.

Spécifications

Modèle	Capacité kg	Course de levage mm	Hauteur repliée mm	Longueur mm	Largeur mm	Temps levage sec	kW	Note
TB 5000	2000	820	575	1700	1600	31	4,0	Controlé par automate, plateau tournant hydraulique
TBH 10000	4000	820	550	3300	1600	31	4,0	Controlé par automate

EdmoLift Solutions SPRL
Devant l'Aite 40, Boite 1
BE-4031 ANGLEUR
BELGIUM

Tel. +33 (0) 1 82 88 93 70 | +32 (0) 2 808 43 58
Fax. +33 (0) 1 82 88 93 71 | +32 (0) 2 808 43 59
E-mail: info@edmoliftsolutions.com
Org. no.: 897 714 412

Edmo Lift® Solutions

TB 5000, TBH 1000

Six paires de butées hydrauliques assurent une sécurité optimale pour les essieux.
Les boutons du pupitre de contrôle illuminés indiquent la position et informent l'opérateur des mouvements permis.

Lorsqu´une table ou un dispositif de sécurité doit être actionné préalablement pour autoriser une commande de l´opérateur, les boutons de commande concernés s´illuminent et flashent.

Les quatre groupes hydrauliques sont combinés et pilotés par un automate commun.

Dispositif « homme mort »

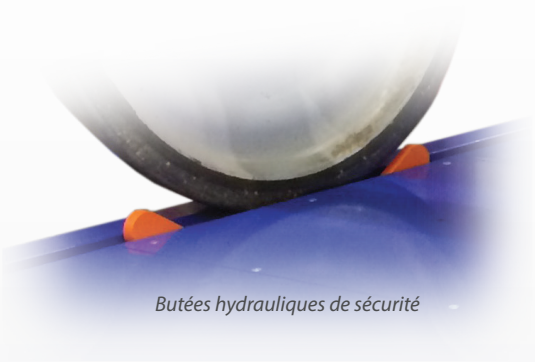

Butées hydrauliques de sécurité

Pupitre de contrôle commun pour TB 5000 et TBH 1000 et plateau tournant
Les deux tables possèdent des arrêts d'urgence séparés mais bloquent l'utilisation des deux tables simultanément.

- Butées hydrauliques de sécurité pilotées par un automate Omron.
- Les tables interagissent entre elles.
- Fins de course haute et basse.
- Interface intuitif et facile à utiliser avec lumières LED pour indiquer les différentes actions.
- 100% sécurisé - Toutes les contraintes de sécurité sont intégrées dans le programme de l'automate.
- Pupitre robuste en acier, découpe laser avec LED intégrés.

Caractéristiques et avantages:

- Station hydraulique unique incluant les 4 groupes hydrauliques.
- Un automate pilote le système complet.
- Accès facile pour maintenance et contrôles visuels.
- Produit avec des articles en stock chez EdmoLift.
- Connections M12 en IP 65 sur la table

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'informations et de détails

Groupe hydraulique avec automate Omron
1610x1340x615mm

Pupitre de contrôle
1000x600x1000mm

Spécifications

Groupe hydraulique	Capacité reservoir (l)	Pompe cm3	Type de distributeur	kW	Note
H 15-50	50	2-11	VE54	4,0	Levée TB 5000 + rotation plateau tournant
H 15-50	50	2-11	VE26	4,0	Levée TBH 10000
HD 4-4	4	0,75	NG6	0,75	Butées de sécurité (deux groupes hydrauliques)

** Intégré dans la station principale*

EdmoLift Solutions SPRL
Devant l'Aite 40, Boite 1
BE-4031 ANGLEUR
BELGIUM

Tel. +33 (0) 1 82 88 93 70 | +32 (0) 2 808 43 58
Fax. +33 (0) 1 82 88 93 71 | +32 (0) 2 808 43 59
E-mail: info@edmoliftsolutions.com
Org. no.: 897 714 412

EdmoLift® Solutions

TB 5000 + BUTÉES HYDRAULIQUES

Mises en service par DEKRA

Cette table à simple ciseaux interagit avec des butées hydrauliques intégrées à un convoyeur. Son groupe hydraulique déporté est piloté par un automate Omron qui gère la levée et l´activation des butées hydrauliques.

100% des contraintes de sécurité sont gérées par l ´automate et régissent l'interaction entre l´opérateur et la table et ses butées du convoyeur.

Ce système garantit á l´opérateur une utilisation 100% sécurisée et intuitive (après une période de prise en mains) grâce aux lampes LED intégrées aux touches de commande .

DECLARATION OF CONFORMITY
EN 1570-1
Manufactured in accordance with the requirements of the lift table standard
©

TB 5000
Le produit représenté est équipé d'une jupe de protection en PVC.

Groupe hydraulique avec automate Omron
1610 x 670 x 615mm

Pupitre de contrôle
1000 x 420 x 100mm

Butée intégrée au convoyeur



Caractéristiques et avantages:

- Résistance – Les ciseaux de tables 10 tonnes assurent une stabilité optimale.

- Meilleur traitement de finition grâce au processus de peinture à poudre.

-Conçu sous Inventor 3D et fabriqué entièrement en découpe laser.

- L'automate Omron contrôle la table et les butées hydrauliques et assure une sécurité optimale en tenant compte de 100% des contraintes de sécurité prédéfinies.

- Station hydraulique robuste alimentant le système complet.
- Procédure de vérification du système à chaque mise sous tension.
- Œillets de levage pour une installation facile.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'informations et de détails

Spécifications

Modèle	Capacité kg	Course de levage mm	Hauteur repliée mm	Longueur mm	Largeur mm	Temps levage sec	kW	Note
TB 5000	2000	820	575	1700	1600	31	4,0	Butées hydrauliques pilotées par automate

EdmoLift Solutions SPRL
Devant l'Aite 40, Boite 1
BE-4031 ANGLEUR
BELGIUM

Tel. +33 (0) 1 82 88 93 70 | +32 (0) 2 808 43 58
Fax. +33 (0) 1 82 88 93 71 | +32 (0) 2 808 43 59
E-mail: info@edmoliftsolutions.com
Org. no.: 897 714 412

Edmo Lift® Solutions